



外形安装尺寸 Overall dimension

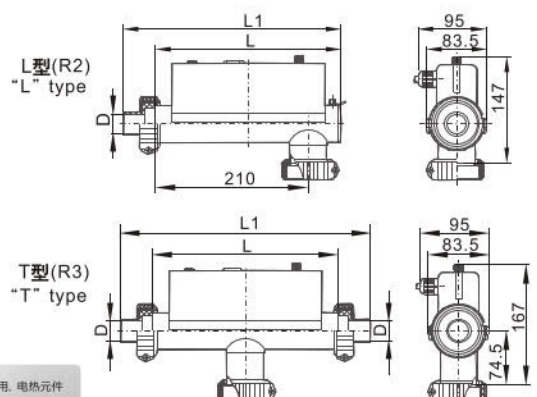

H-1加大型是专为SPA设计使用, 电热元件表面(热负荷低, 2"进、出水口)
H-1 plus large is specially designed for spa system. Electric heating element surface heat load is low, 2" inlet and outlet.

型号 Model	L	接头规格 Connector Size(D)							
		27	32	33.5	48.5	50	60.5		
H10-R1	255	320	320	320	310	310	310		
H10-R3	255	320	320	320	310	310	310		
H10-R2	255	270	270	270	265	265	265		
H15-R1	255	320	320	320	310	310	310		
H15-R3	255	320	320	320	310	310	310		
H15-R2	255	270	270	270	265	265	265		
H20-R1	255	320	320	320	310	310	310		
H20-R3	255	320	320	320	310	310	310		
H20-R2	255	270	270	270	265	265	265		
H30-R1	255	320	320	320	310	310	310		
H30-R3	255	320	320	320	310	310	310		
H30-R2	255	270	270	270	265	265	265		
H20-R1(加大) Larger	330	-	-	-	-	440	440		
H30-R1(加大) Larger	330	-	-	-	-	440	440		
H40-R1(加大) Larger	330	-	-	-	-	440	440		
H50-R1(加大) Larger	330	-	-	-	-	440	440		

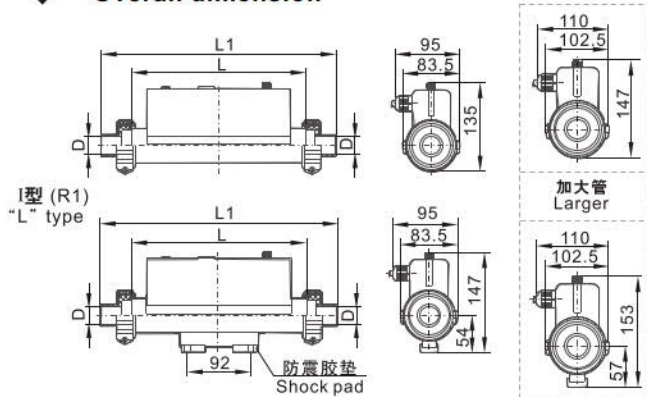

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 141904612

EN 60335-1
EN 60335-2-35
EN 60335-2-60
EN 62233



浴缸水循环

Recirculation of water in Bathtub pump



SPA池水循环

Recirculation of water in SPA equipment

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

Incoloy800钛镍基不锈钢管电热元件, 符合
UL1030(金属管电热元件)安全标准。
UL 1030 safety switch or water flow switch
prevent dry heating.



防护等级
Protection
IPX5

欧洲款
EUROPEAN TYPE

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	功率 Power (W)	电流 (Amps)		适用浴缸水容量 Bathtub water cubage		毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)	备注 Remark
		220-240V	110-120V	加仑 Gallon	升 Litre			
H10-R1	1000	4.5	8.7	60	227	1.2	300×160×165	标准单人缸 Standard Single tub
H10-R2	1000	4.5	8.7	60	227	1.2	300×195×180	
H10-R3	1000	4.5	8.7	60	227	1.2	300×195×180	
H15-R1	1500	6.5	13	100	378	1.2	300×160×165	单人大缸 Single big tub
H15-R2	1500	6.5	13	100	378	1.2	300×195×180	
H15-R3	1500	6.5	13	100	378	1.2	300×195×180	
H20-R1	2000	8.7	17.4	200	756	1.2	300×160×165	标准双人缸 Standard double tub
H20-R2	2000	8.7	17.4	200	756	1.2	300×195×180	
H20-R3	2000	8.7	17.4	200	756	1.2	300×195×180	
H30-R1	3000	13	-	340	1285	1.2	300×160×165	SPA
H30-R2	3000	13	-	340	1285	1.2	300×195×180	
H30-R3	3000	13	-	340	1285	1.2	300×195×180	
H20-R1(加大) Larger	2000	8.7	-	200	756	1.8	370×170×155	
H30-R1(加大) Larger	3000	13	-	340	1285	1.8	370×170×155	
H40-R1(加大) Larger	4000	17.4	-	480	1814	1.8	370×170×155	
H50-R1(加大) Larger	5000	21.7	-	620	2343	1.8	370×170×155	

序号 NO.	名称 Name
1	接头 Tie
2	接头胶垫 Joint pad
3	十字槽盘头自攻螺钉 Cross recessed pan head tapping screws
4	开边螺母 Open side of the nut
5	支架组件 Bracket assembly
6	电热管组件 Electric heating tube component
7	外齿销紧垫圈 External teeth lock washers
8	O形圈 O-Ring
9	六角螺母 Hex Nut
10	弹簧垫圈 Spring washer
11	六角螺母 Hex Nut
12	手动复位温控器 Manual reset thermostat
13	十字槽盘头螺钉 Cross pan head screws
14	突跳式温控器 The sudden jump temperature controller

序号 NO.	名称 Name
15	弹簧垫圈 Spring washer
16	十字槽盘头螺钉 Cross pan head screws
17	水流开关胶垫 Water flow switch pad
18	水流开关组件 Water flow switch assembly
19	六角螺母 Hex Nut
20	O形圈 O-Ring
21	出线盒胶垫 Outlet Box Pad
22	线盒 Terminal Box
23	电缆索头 Cordgrip
24	电缆 Cable
25	十字槽盘头螺钉 Cross pan head screws
26	指示灯胶垫 Light rubber pad
27	NXD-2A指示灯 NXD10-2A The indicating lamp
28	复位按钮 Reset button
29	手动复位杆 Manual reset rod
30	虹吸帽 The siphon cap
31	风泵防震胶垫 Air pump shockproof pad

